

PUHDISTUS- HUOLTO- JA TAKUUOHJEET

Julkisivut, ikkunat, ovet ja valokatot

METALLIRAKENNEPINNAT KAIPAAVAT PESUVETTÄ PUOLEN VUODEN VÄLEIN – SAMOIN LASIKATOT JA LASIJULKISIVUT.

Metalliset rakenteet tulee pestä ja huoltaa puolen vuoden välein ja erityisen paljon likaantuvat pinnat vielä useammin.

Normaali puhdistaminen suoritetaan vedellä ja sienellä. Jos lika on oikein pinttynyttä, silloin voidaan lämpimän veden apuna käyttää ph-arvoltaan neutraalia (4-8) pesuainetta. Lopuksi suoritetaan pintojen huuhtelu puhtaalla vedellä.

Älä käytä hankaavia aineita sisältäviä pesuaineita tai karkeita puhdistussieniä – niitä metallipinta ei siedä.

Jos anonisoidulle tai maalatulle pinnalle päätyy esim. raappauslaastia, pese pinta heti puhtaalla vedellä.

Myös **lasikatot ja -julkisivut** tarvitsevat puhdistukseen vain lämmintä vettä ja pehmeää sientä sekä tarvittaessa mietoa, neutraalia pesuainetta.


PITKÄ KÄYTTÖIKÄ EDELLYTTÄÄ SÄÄNNÖLLISTÄ HUOLTOA.

Käytännössä huolto tarkoittaa tarkistuksia: ovathan oven liikkuvat osat kevyesti voideltuja ja helojen ruuvit kiristettyjä? Ovathan julkisivujen peitelikat hyvin kiinni lasituslistoissa? Kuvitetun, havainnollisen tarkistuslistan löydät seuraavilta sivuilta. Mikäli laseja tai rakenteiden osia joudutaan vaihtamaan, vaihtotyön tulee suorittaa valmistaja tai valmistajan valtuuttama taho.

Lasipintojen puhdistamisessa noudatetaan Suomen Tasolasi Ry:n ohjetta.

Takuu on voimassa vain silloin, kun huolto- ja puhdistustoimenpiteet on suoritettu ja kirjattu ylös asianmukaisesti. Takuun kesto määritellään erikseen.


Tarkista ovissa, että

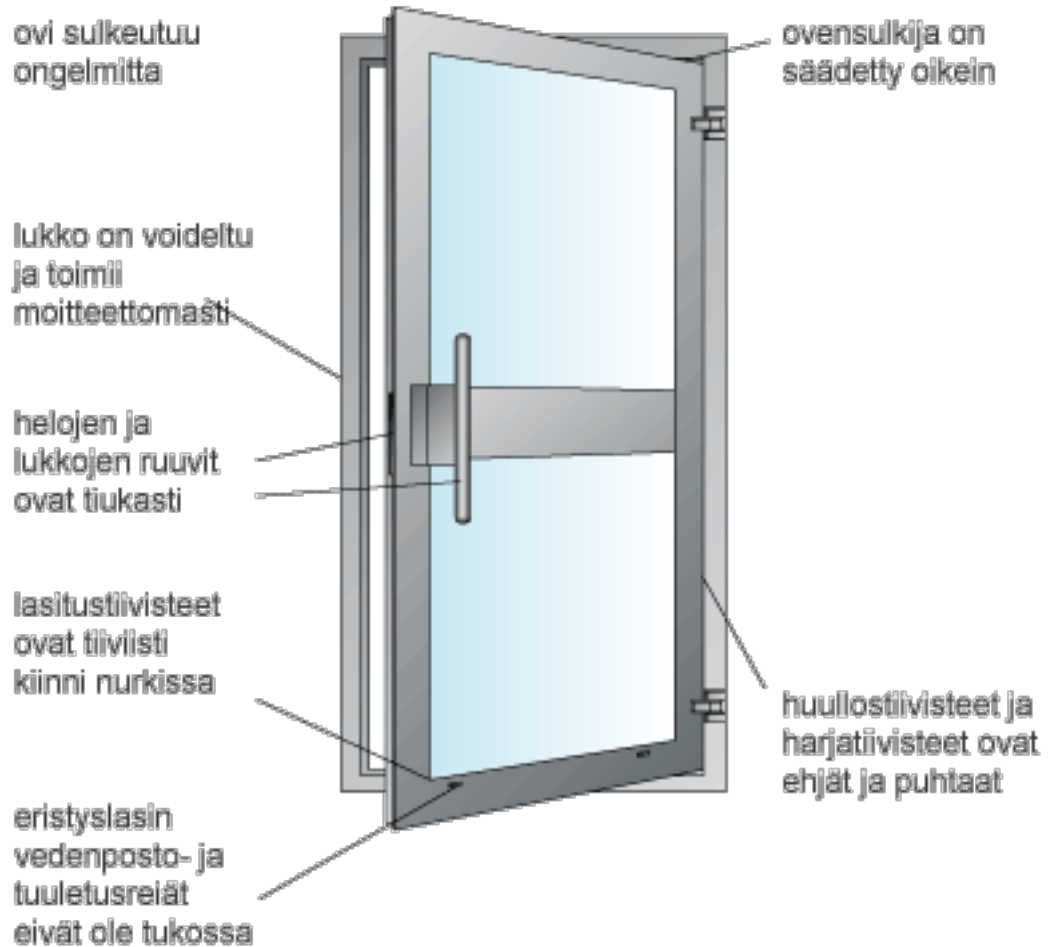


Jos ongelmia ilmenee, tarkistetaan

- a) saranoiden kiinnitys ja paikka*
- b) tiivisteet*
- c) lasin kiilaus*
- d) lukitus ja muut helat*

Tarkista julkisivuissa, että

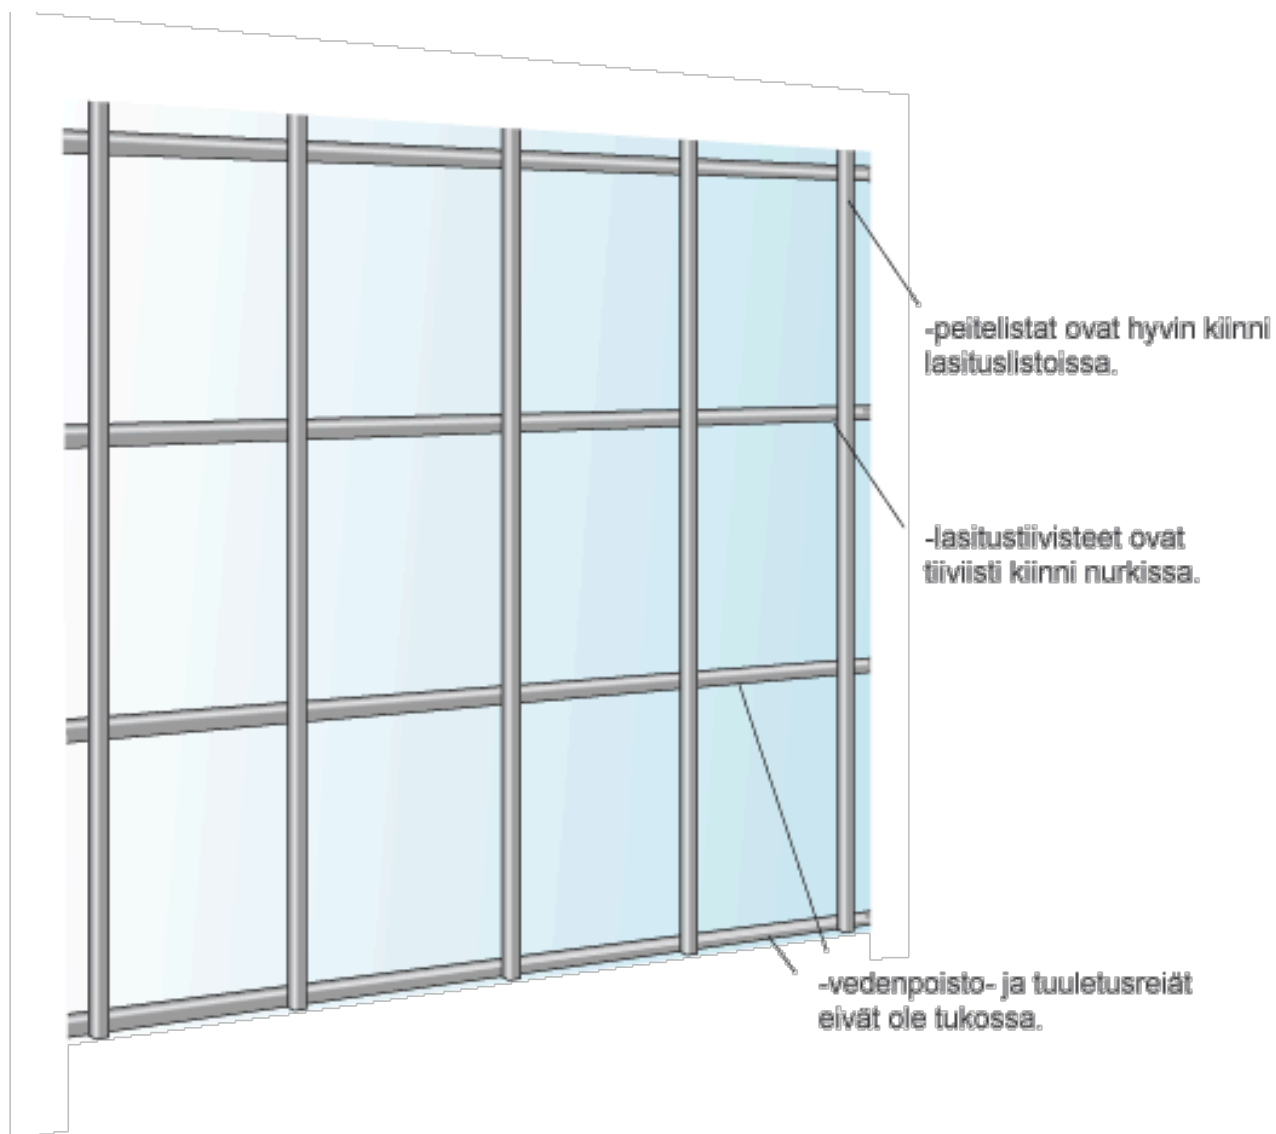

Tarkista valokatoissa, että

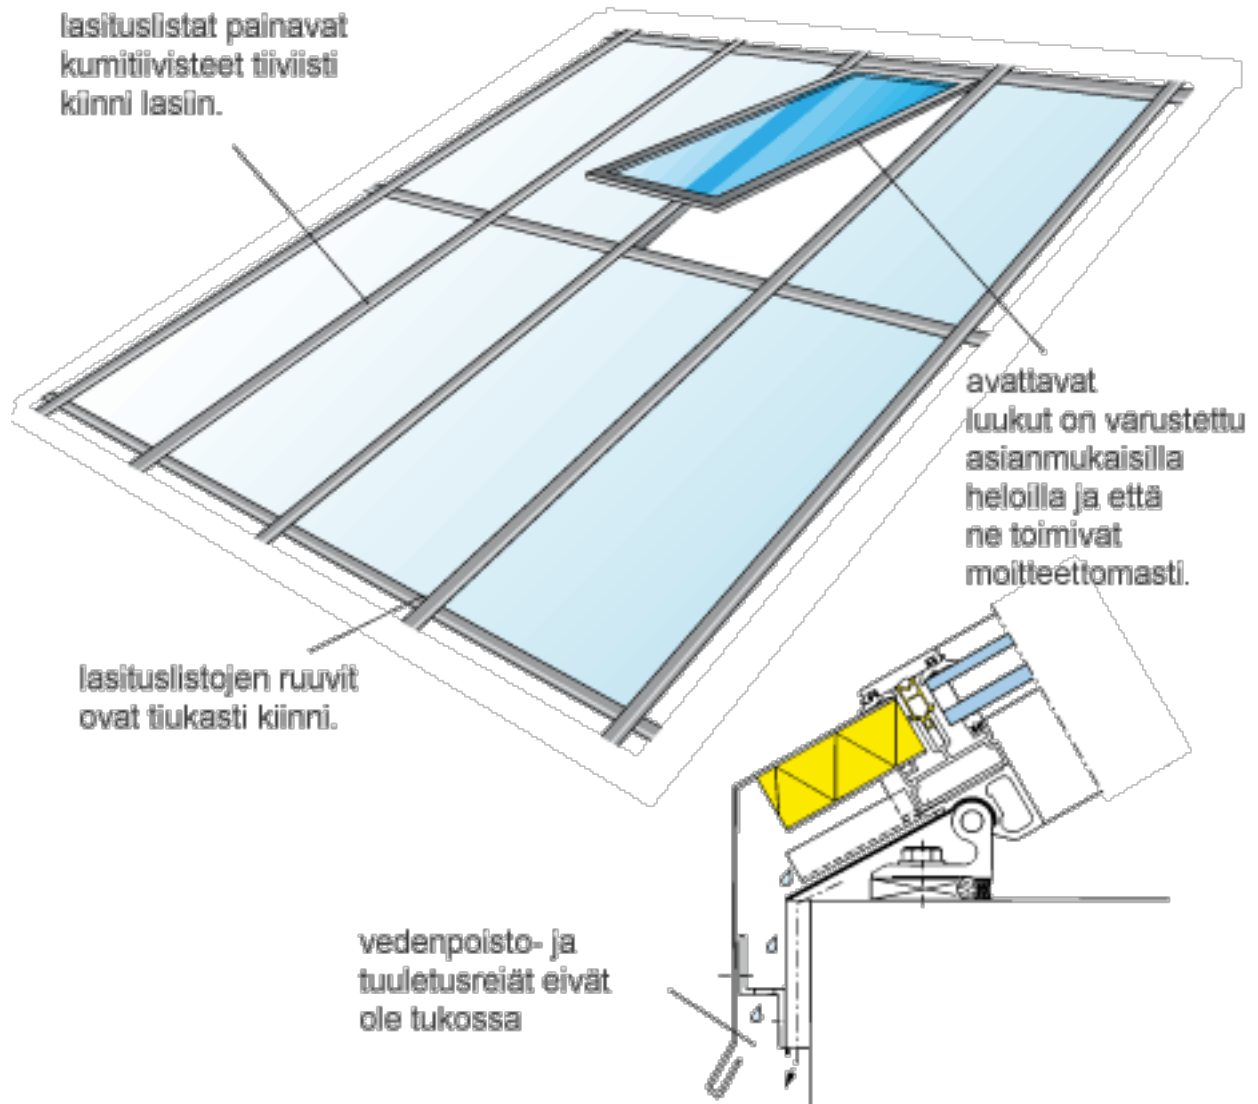

Tarkista ikkunoissa, että

ikkuna sulkeutuu
ongelmitta

liukukiskohelat on
voideltu kevyesti

liukukiskohelat on
voideltu kevyesti

karmen ja
puitteen välissä
on nostopalat

lasitustiivisteet
ovat tiiviisti
kiinni nurkissa



keskitiivisteet ja
huulostiivisteet
ovat puhtaat ja
ehjät

karmen ja puitteen alareuna on puhdas
ja että vedenpoisto- ja tuuletusreiät
eivät ole tukossa